



## GENERACIÓ DE PREVENTIU (NET-27)

Per a la generació del manteniment preventiu els passos a seguir són els següents:


1. S'accedeix a la pantalla de generació preventiu i es crea un nou procés de generació.

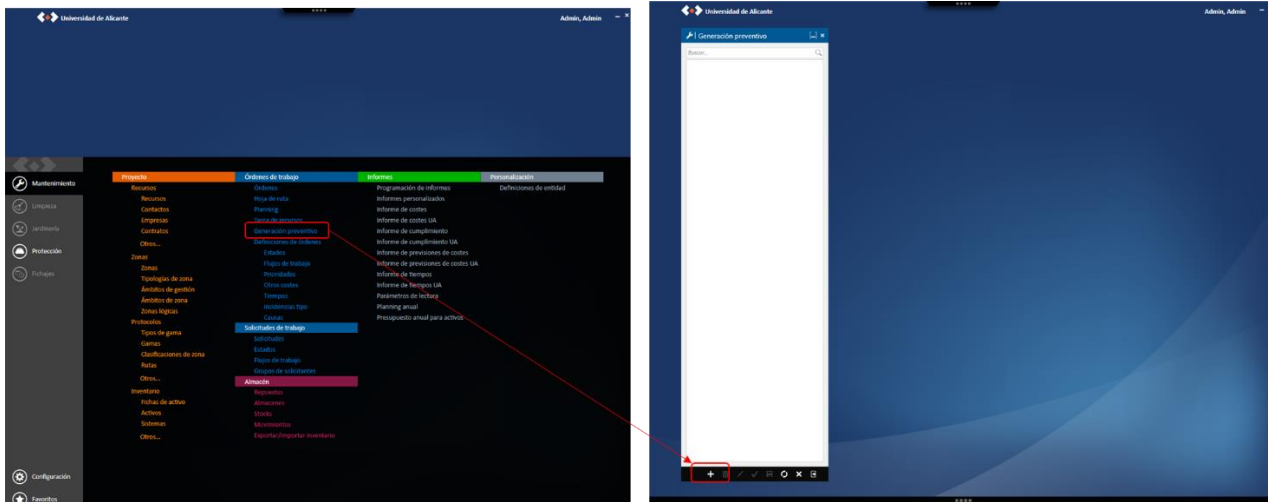


2. Se selecciona la zona gestionable a generar les OTs de manteniment preventiu. Únicament pot seleccionar-se 1 zona gestionable cada vegada. A més, ha de seleccionar-se el període en el qual es vulguin generar les OTs.

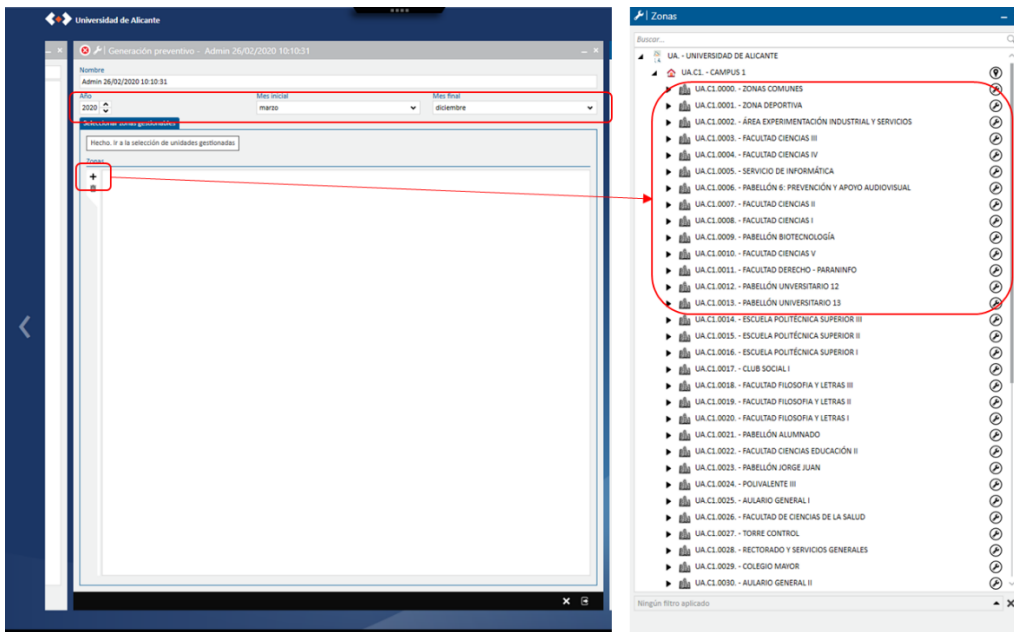

3. Se seleccionen les gammes, rutes i sistemes a generar (1). En cas de voler-se generar totes les OTs de manteniment preventiu, es pot seleccionar l'opció SELECCIONAR TOT (3). Una vegada finalitzat, cal anar a FET, ANAR A LA CONFIGURACIÓ DEL PROCÉS DE GENERACIÓ (3).

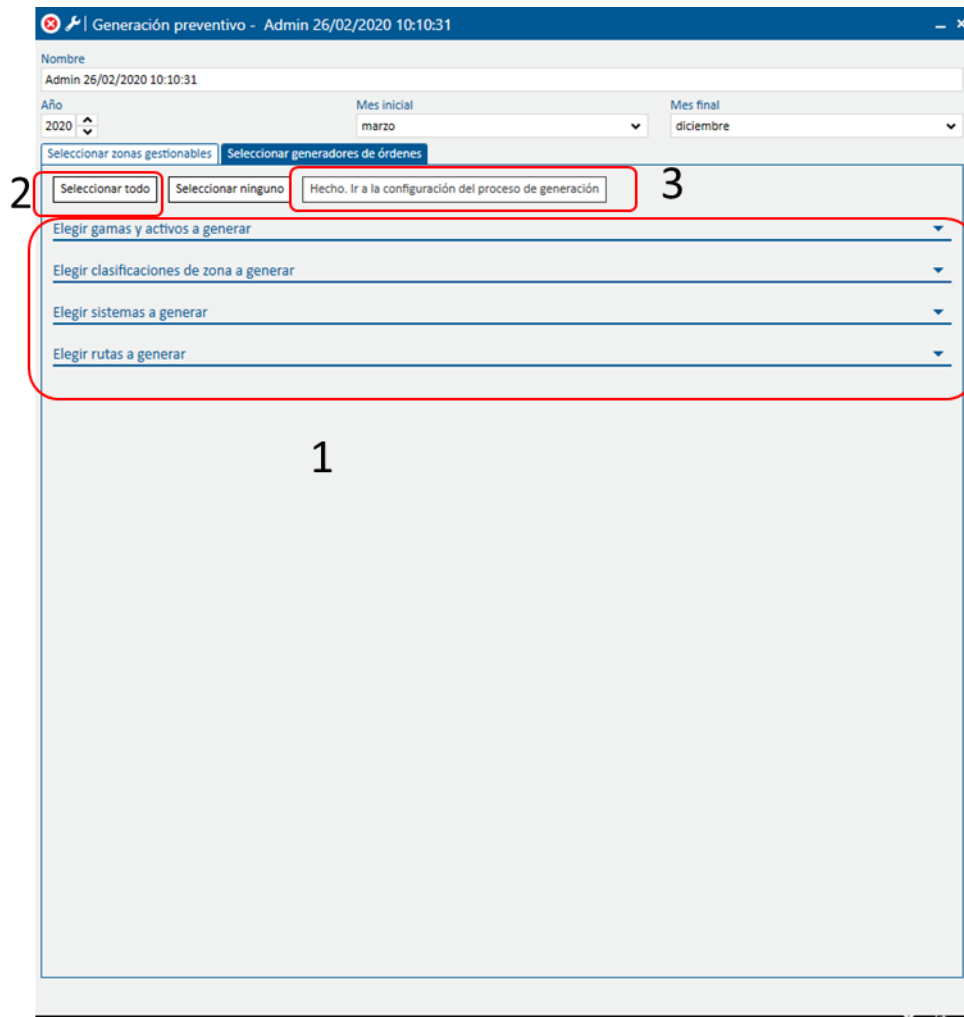


4. Finalment, han de seleccionar-se els nivells d'operació (4) i les opcions de dispersió de previsions (5) i s'inicia el procés de generació (6).

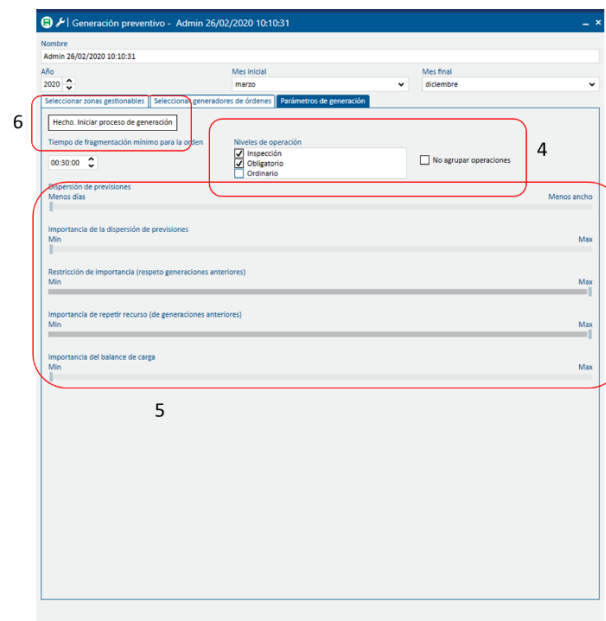

5. El programari inicia el procés de generació. Una vegada finalitzat apareix un avís en el programari i es poden triar dues opcions

- **MOSTRA LA PLANIFICACIÓ DE ORDENES PRE-GENERADES (7)** -> En aquest cas s'obrirà el planning i es mostra la pre-generació d'OTs creada. Aquestes OTs apareixen sense codi ja que fins que no s'accepti la generació no se li assignarà un codi.
- **ACEPTAR GENERACIÓ I CREAR ORDRES (8)** -> S'accepta la generació i es creen les OTs assignant un codi únic per a cadascuna d'elles

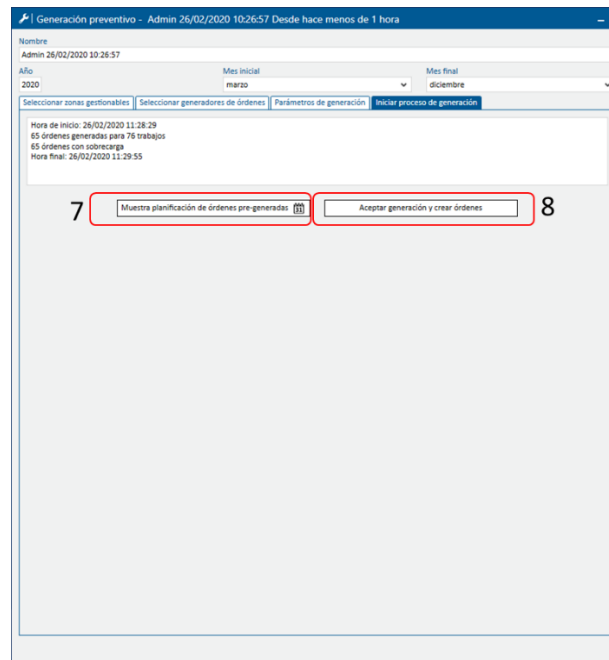

#### OBSERVACIONES:

#### Canvis en actius després de la generació

Si els actius es canvien després d'haver generat les ordres en el calendari, el programa **No actualitza les ordres generades.**

Es recomana eliminar les ordres i tornar-les a generar.